**FLEXIBLE RÄUME.
EFFIZIENT
TRANSPORTIERT.**

7,5 m²
Raum pro Einheit

1.100 kg
Gewicht pro Einheit

20 Stk
transportiert 1 LKW

10 min
∅ Aufbauzeit je Einheit



MY MOLO

FALTBARE POPUP RAUMSYSTEME

TEMPORÄRER RAUM FÜR TEMPORÄRE PROJEKTE

Die faltbaren Popup-Raumsysteme von My Molo schaffen zusätzliche Raumkapazitäten genau dort, wo sie benötigt werden – flexibel, mobil und projektbezogen.


Dank innovativer Falttechnik und integrierter Stauraum im Boden für das gesamte Interieur können bis zu 20 Einheiten auf einem Lkw transportiert werden. Das reduziert den Transportaufwand gegenüber herkömmlichen Standard-Raumcontainern um bis zu 80 % und senkt gleichzeitig den Platzbedarf bei der Zwischenlagerung erheblich.

Am Einsatzort werden die Einheiten per Kran oder Stapler aufgebaut und können nach Projektende wieder kompakt eingelagert oder zum nächsten Standort transportiert werden.

PROJEKT ANFRAGEN

+49 30 629 306 48
info@mymolo.de
Eberswalder Str. 15b, 16348 Marienwerder

MAßE & KONSTRUKTION

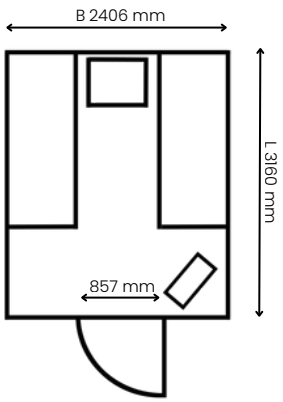

AUßENMAß (L X B X H)	3160 x 2406 x 2575 mm
TRANSPORTMAß GEFALTET	3160 x 2400 x 490 mm
TRAGSTRUKTUR	Feuerverzinkter Stahl
WÄNDE / DÄMMUNG	Isotherm-Wandpaneele (0,5 mm Stahlblech), 40 mm PU-Schaumdämmung
DACH	Isotherm-Dachpaneele, angegebene Schneelast 1,30 kN/qm
BODEN	21mm Siebdruckplatte mit Bodenbelag & Bodenfächer für Interieur
FENSTER	Kippfenster (600 x 800 mm), Isolierglas, wandbündig mit Stahlblechprofilen
TÜR & SCHLIEßSYSTEM	ZK-Türblatt Novoferm 857 x 2000 mm, DIN rechts, verzinkter Stahl mit Panik-Schloss mit Profilzylinder und Gefahrenfunktion

GENEHMIGUNG & ZERTIFIKATE

BAUGENEHMIGUNG	Abhängig von Einsatzzweck, Einsatzort, Einsatzdauer, bei temporärer Nutzung i.d.R. verfahrensfrei
BRANDSCHUTZ	Brandschutz-Gutachten, Rauchmelder, schwer entflammbar B1
STATIK	Typenstatik vorhanden







ANSCHLUSS & BETRIEB

AUßENANSCHLUSS	CEE 32A / 400V Input und Output
INSTALLATION INNEN	Zwei 230V-Steckdosen, FI-Schutzschalter (Einheit separat abgesichert)
BELEUCHTUNG	LED-Wandspots innen (Funkschaltung), LED-Beleuchtung außen
HEIZUNG	Mobiler Heizkonvektor 2000W
STROMVERTEILUNG	Bis zu 10 Einheiten können in Reihe geschaltet, max. 5 Einheiten bei Heizungsbetrieb

TRANSPORT & AUFBAU

TRANSPORT	20 Einheiten pro 40t-Sattelzug mit 4 Stapeln à 5 gefalteter Einheiten integrierter Stauraum im Boden für Ausstattung (z.B. Betten, Regale, Stühle)
ANFORDERUNGEN	Ebener, fester Untergrund
WERKZEUG/MASCHINEN	Vierkant, geländefähiger Stapler (3 t, 4,5 m Hubhöhe)
HANDLING	Gabelaufnahmen für Stapler und Kranösen an Eck-Aufnahmepunkten
PERSONAL	Staplerfahrer oder Kranführer, 2 Montagehelfer
AUF- UND ABBAUDAUER	Aufbau ca 10 Minuten, Abbau ca 5 Minuten (abhängig von Untergrund, Maschinen und Positionierung)







AUSSTATTUNG & PERSONALISIERUNG

SCHLAFEN	2 Einzelbetten (80x200 cm) oder 2 Doppelstockbetten (4 Schlafplätze 80x200 cm), Hygiene-Matratze, Bettwäsche, Kissen, Decken
ORDNUNG	integriertes Drehregal mit zwei Ablageböden und Kleiderhaken
AUFENTHALT	Stühle, Fußabtreter, Abtrittgitter
ELEKTRO	Minibar, Ventilator, Heizung, Nachtlampe, LED-Spots (Funkschaltung)
OPTIONAL	Bürostuhl, Bürotisch, Couch, Sitzsack, Sonnensegel, Holzterrasse
BRANDING/PERSONALISIERUNG	Individuelle Folierung (innen & außen), Magnetschilder, individuelle Ausstattung

